

# CW3DN断路器外形及安装 尺寸、门框开孔尺寸



# 使用说明书

常熟开关制造有限公司  
(原常熟开关厂)


# 目 录

1.0 外形尺寸及安装尺寸 .....	1
2.0 门框开孔尺寸 .....	6





# 1.0 外形尺寸及安装尺寸

CW3DN-630万能式断路器(抽屉式),  $I_n = 630A$

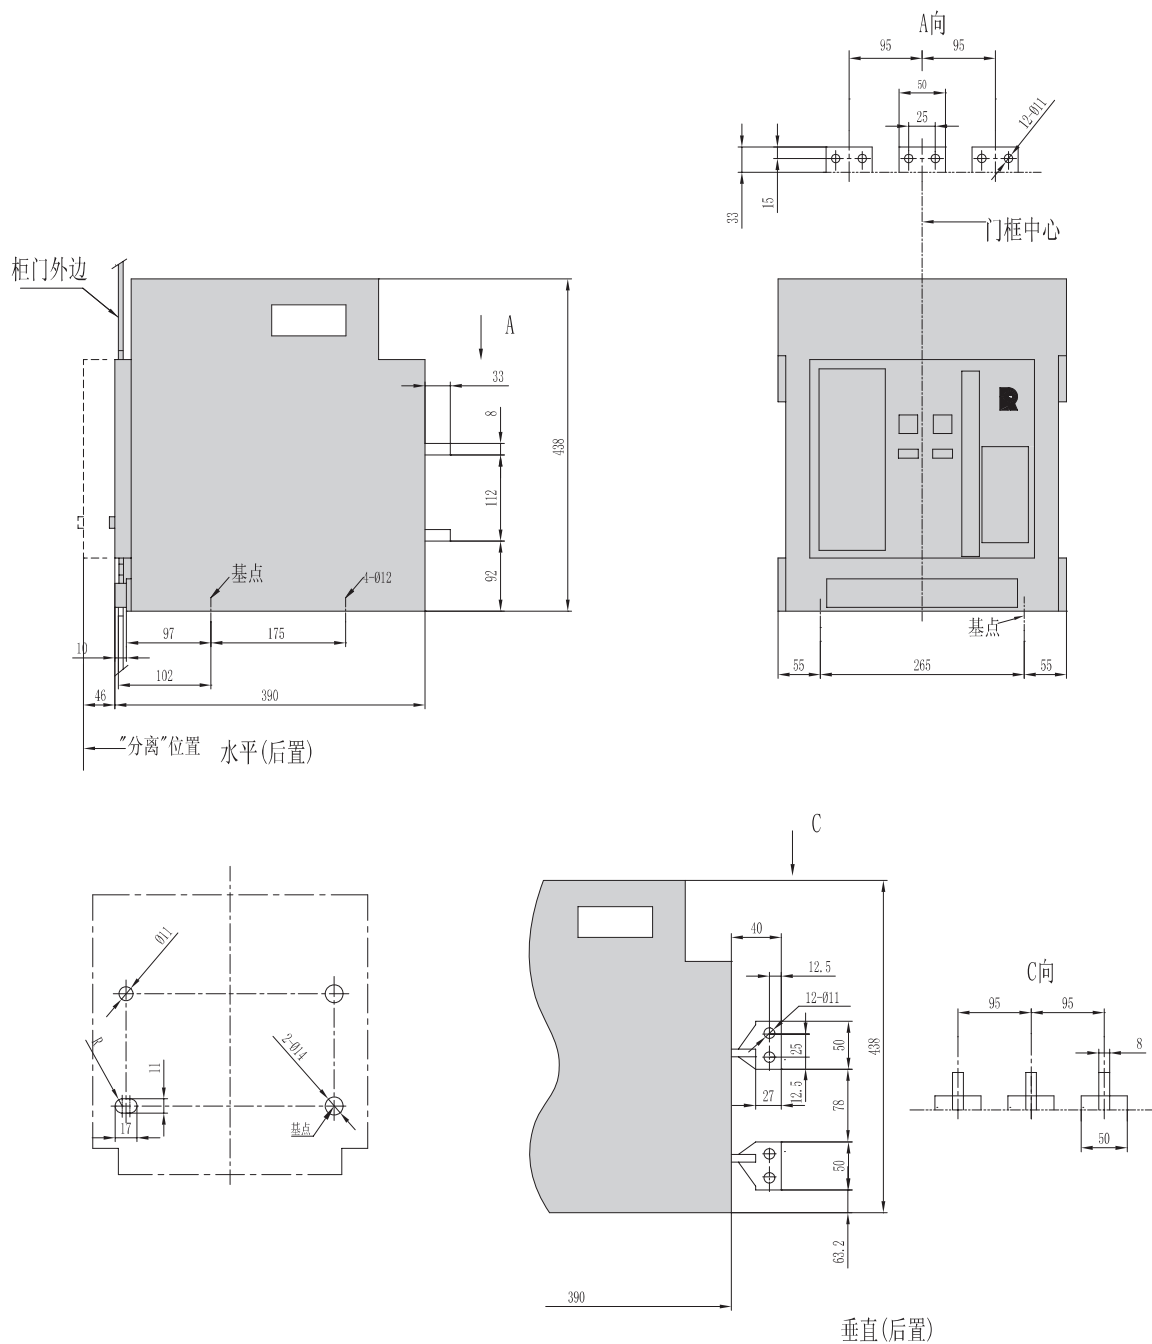


CW3DN-1600万能式断路器(抽屉式),  $I_n = 1600A$



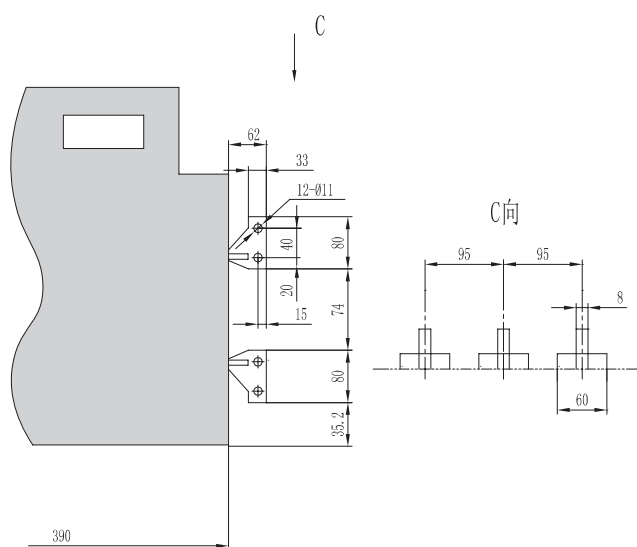



垂直(后置)







CW3DN-2000万能式断路器(抽屉式), In = 2000A

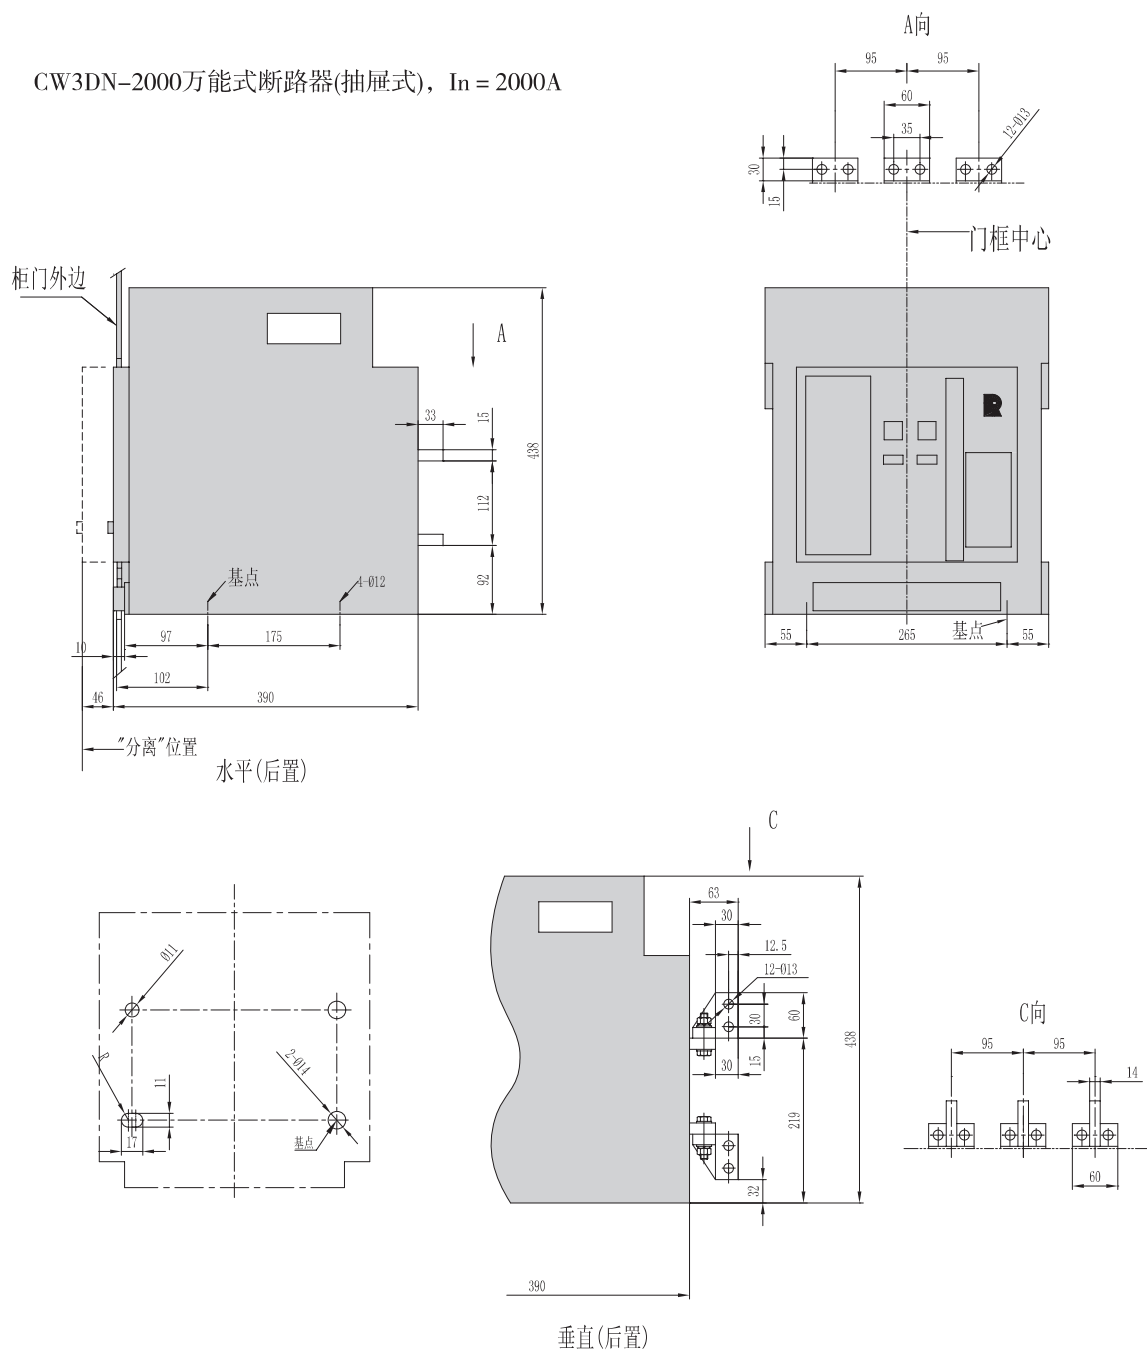

CW3DN-2000b万能式断路器(抽屉式),  $I_n = 2000A$

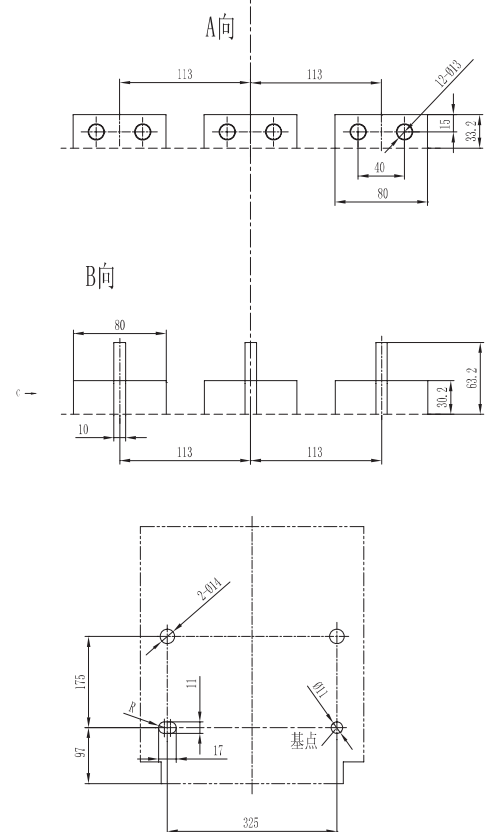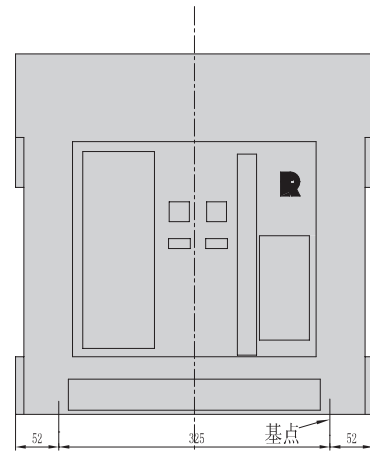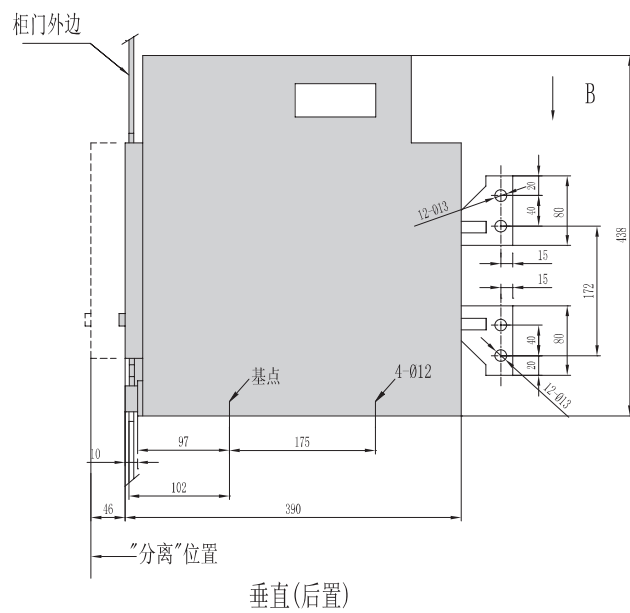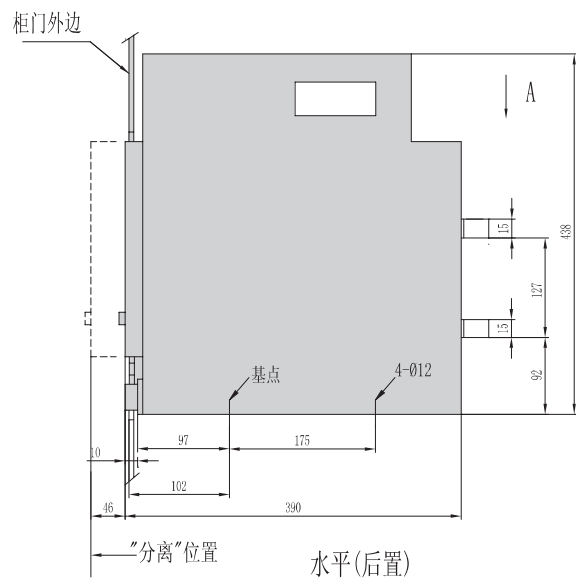

CW3DN-2500万能式断路器(抽屉式),  $I_n = 2500A$   
CW3DN-3200万能式断路器(抽屉式),  $I_n = 2900A、3200A$

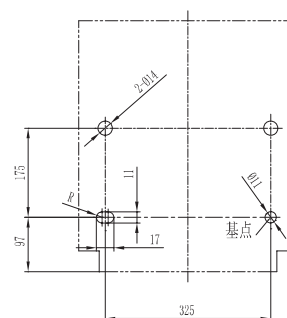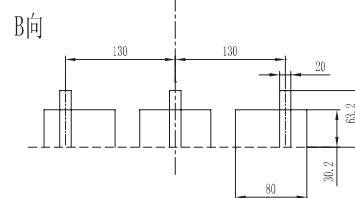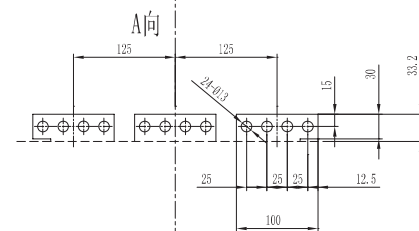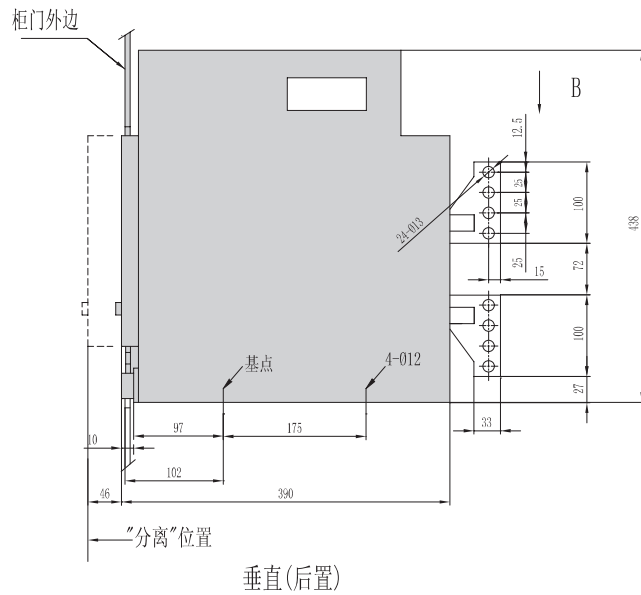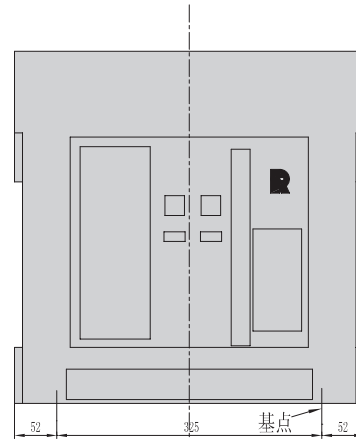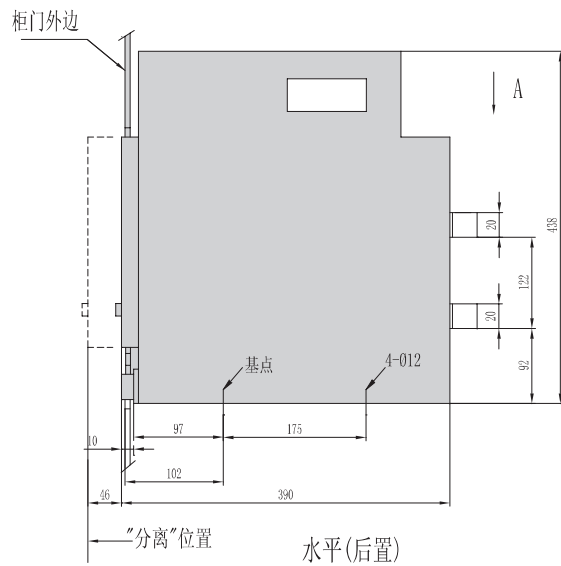




## 2.0 门框开孔尺寸

CW3DN-630、1250、1600、2000

万能式断路器(抽出式)

安装门框前盖配孔图

控制面板中心离框门右铰链最小距离为256mm

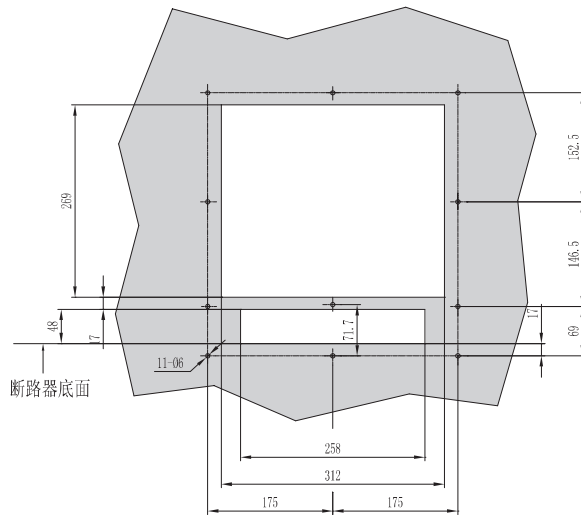


CW3DN-2000b、2500、3200

万能式断路器(抽出式)

安装门框前盖配孔图

控制面板中心离框门右铰链最小距离为264mm

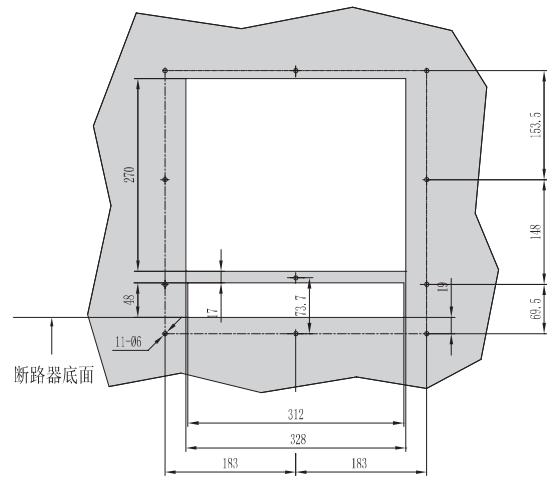

地 址: 江苏省常熟市建业路8号  
邮 编: 215500  
销售电话: 0512-52841616 52845227  
服务热线: 0512-52846869 52844091  
技术咨询: 8008282528  
传 真: 0512-52841606 52841465  
网 址: WWW.RIYUE.COM.CN  
电子信箱: CSKG0001@CS-KG.COM

>